


MOZZO A FRECCIA

Dispositivo semplice di manovra in ottone stampato: la freccia indica la posizione in cui si trova la farfalla. L'esagono è di dimensioni diverse a secondo della luce della valvola.

Diamo di seguito un prospetto delle diverse chiavi e del loro normale campo di applicazione.

*i materiali di cui è composta la valvola possono essere variati su richiesta

CH. ESAGONO	LUCE VALVOLA mm.
19	25 - 37
24	52 - 77 - 100 - 125
30	DIAMETRO SUPERIORE

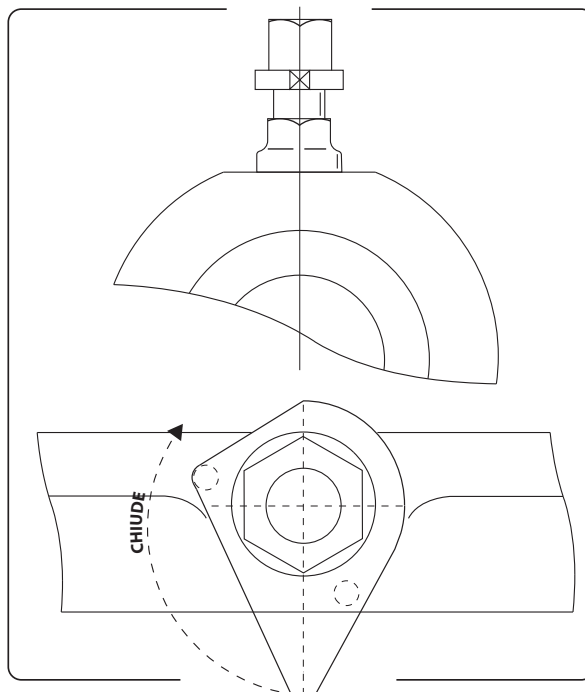

MOZZO PER LUCCHETTAGGIO

Dispositivo composto da due parti in ottone stampato: la parte inferiore è fissata al corpo della valvola e porta in rilievo le diciture di "APERTO" e "CHIUSO". E' provvista inoltre di un fermo fisso forato. La parte superiore è calettata sull'albero di manovra: sulla sommità l'indicatore di posizione della lente; nel centro l'esagono per la manovra; infine i due fermi forati, che nelle posizioni di "APERTO" e "CHIUSO" combinano con il fermo della parte inferiore, permettendo così la lucchettatura della valvola. Il riquadro mancante della parte superiore permette inoltre la lettura delle diciture in ognuna delle due posizioni. Le diciture, normalmente in lingua italiana e inglese, possono essere a richiesta.

*i materiali di cui è composta la valvola possono essere variati su richiesta


CH. ESAGONO	LUCE VALVOLA mm.
17	25 - 37 - 52
24	52 - 77 - 100 - 125
30	DIAMETRO SUPERIORE

MOZZO PER LUCCHETTAGGIO TIPO FS


Dispositivo composto da due parti in ottone stampato: la parte inferiore è fissata al corpo della valvola e porta in rilievo le diciture di "APERTO" e "CHIUSO". E' provvista inoltre di un fermo fisso forato. La parte superiore è calettata sull'albero di manovra: sulla sommità l'indicatore di posizione della lente; nel centro l'esagono per la manovra; infine i due fermi forati, che nelle posizioni di "APERTO" e di "CHIUSO" combinano con il fermo della parte inferiore, permettendo così la lucchettatura della valvola.

*i materiali di cui è composta la valvola possono essere variati su richiesta

CH. QUADRA	LUCE VALVOLA mm.
17	25 - 37 - 52
24	52 - 77 - 100 - 125
30	DIAMETRO SUPERIORE

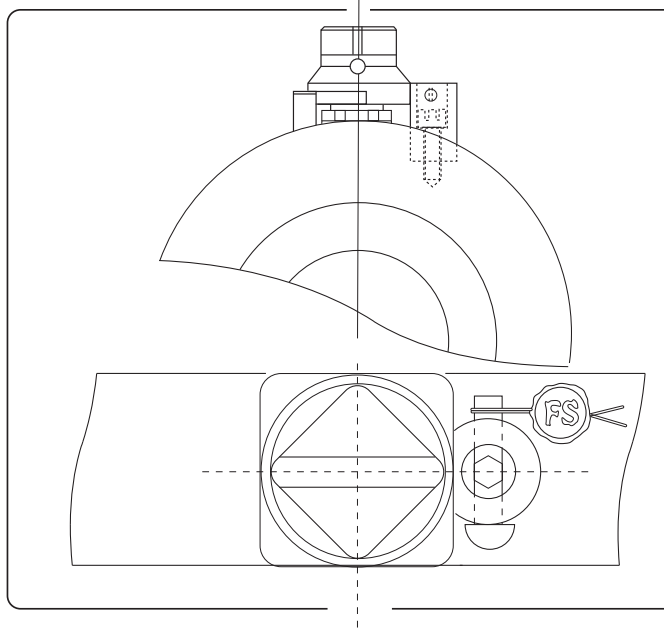


- IT Valvola a farfalla per relè a gas
- EN Butterfly valve for gas relay
- FR Vanne papillon pour relais à gaz
- DE Drosselklappe für Gas-Relais
- ES Válvula de mariposa para la retransmisión de gas

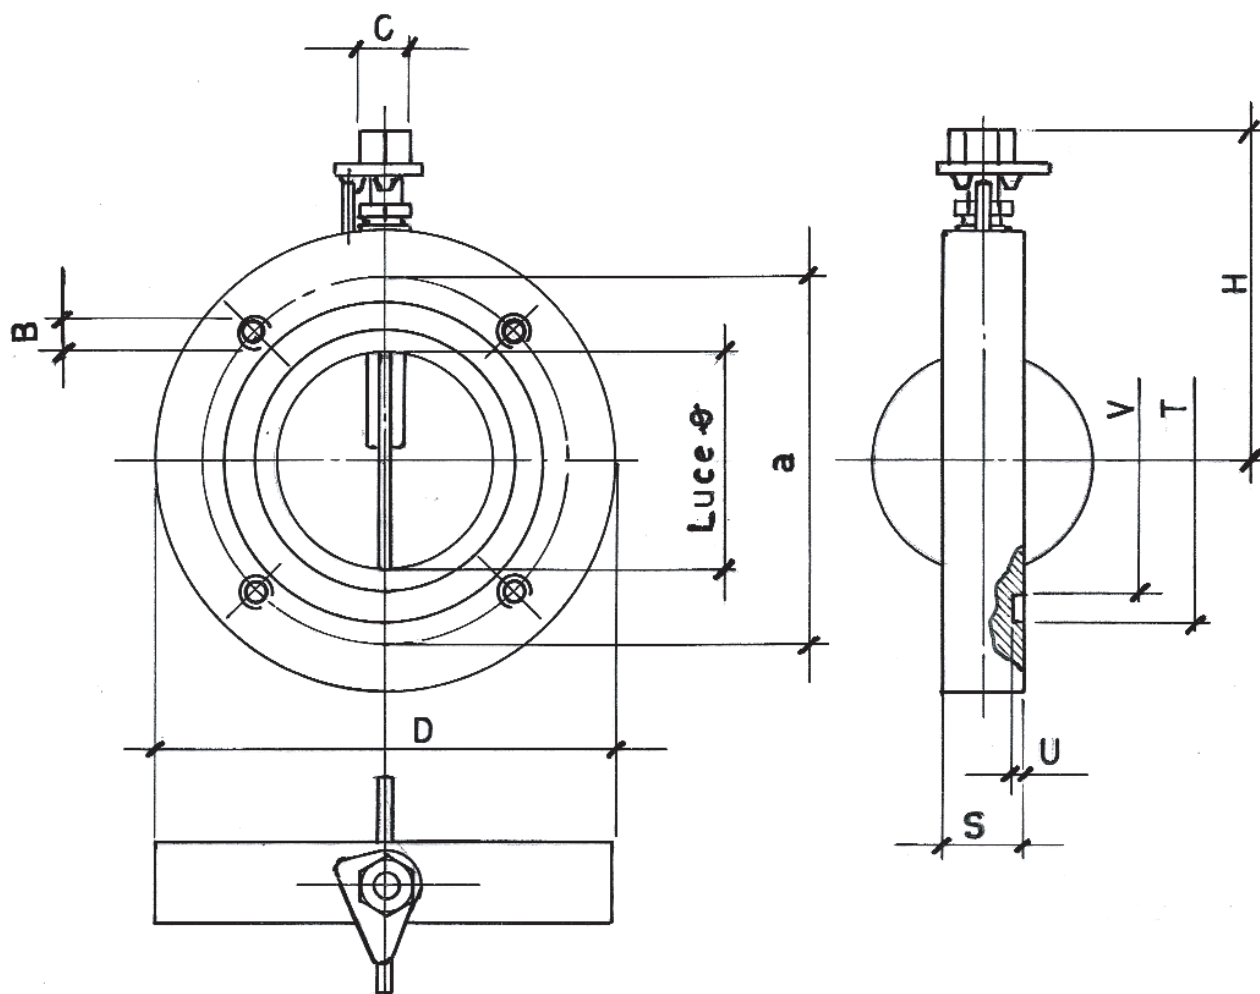


Tip o	Luce Ø	a	D	f	Nº fori	B	C			S	T	U	V		H	guarniz.
1"	25	85	115	-	4	M12	19			25	60	3	50		83	60×50×4
2"	52	125	165	-	4	M16	24			35	90	3	70		114	90×70×4
3"	77	160	200	-	4	M16	24			35	106	3	88		142	106×88×4
4"	100	180	220	-	8	M16	24			35	138	3	115		153	138×115×4

- IT Valvola a farfalla per relè a gas
- EN Butterfly valve for gas relay
- FR Vanne papillon pour relais à gaz
- DE Drosselklappe für Gas-Relais
- ES Válvula de mariposa para la retransmisión de gas

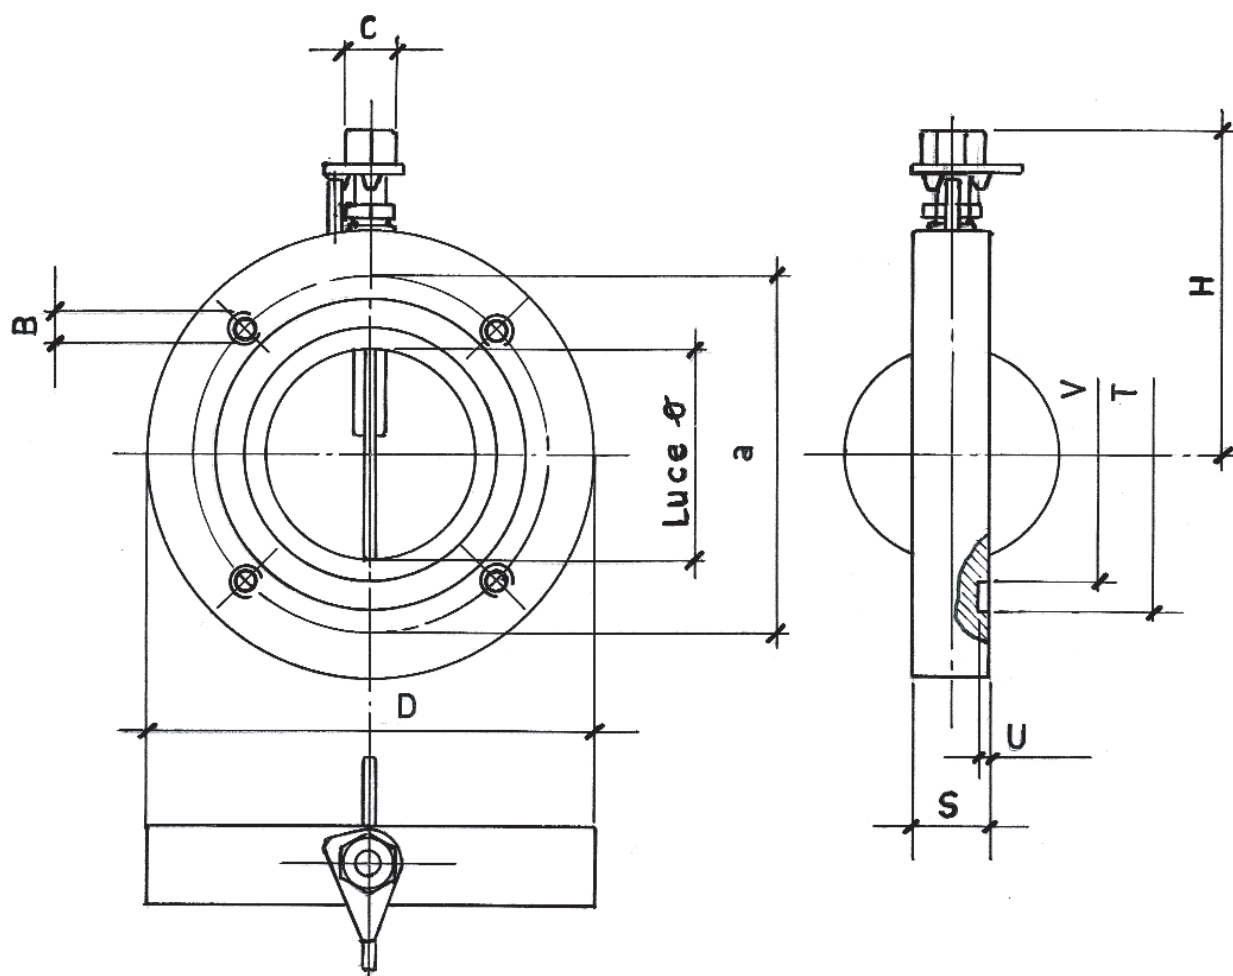

Tipo	Luce Ø	a	D	f	N° fori	B	C			S	T	U	V		H	guarniz.
1"	25	75	100	-	4	M10	19			25	60	3	50		75	60×50×4
1½"	37	75	100	-	4	M10	19			25	60	3	50		75	60×50×4
2"	52	110	140	-	4	M12	24			35	90	3	70		104	90×70×4
3"	77	150	190	-	4	M16	24			35	106	3	88		142	106×88×4
4"	100	170	210	-	4	M16	24			35	138	3	115		153	138×115×4
4"	100	170	210	-	8	M16	24			35	138	3	115		153	138×115×4

- IT Valvola lenticolare con tubo da saldare al cassone
- EN Lenticular valve tube to be welded to dump
- FR Tube du clapet de valve lenticulaire à souder à décharge
- DE Lenticular-Ventil Rohr verschweißt werden dump
- ES Tubo de la válvula lenticular a soldar para volcar

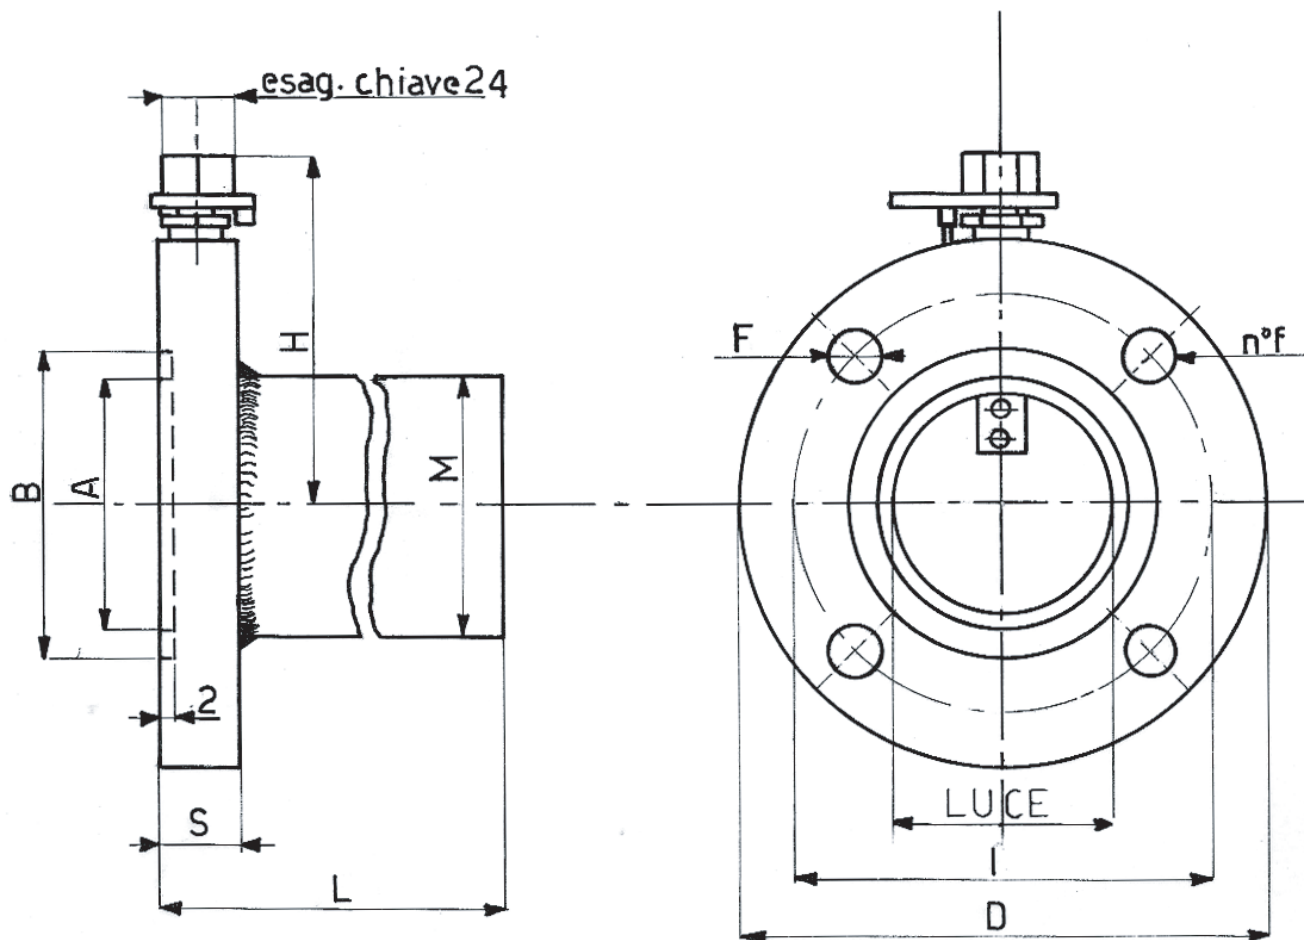

DN	luce	A*	B*	L*	D	S	F	n°f	H	I	M	peso
3"	77				190	28	18	4	125	150	88,9 × 4,85	7 ~
4"	100				210	28	18	8	135	170	114,3 × 4,05	8 ~
5"	125				240	30	18	8	155	200	139,7 × 5,4	13 ~

(*) A e B a richiesta

(*) L da stabilire

Materiale: acciaio

Tubo: Aq.45 UNI 663




SAMAR SRL
DI PANZERI A. & C.
OFFICINA MECCANICA



ISO 9001:2008
CERTIFICATE NUMBER: AJAEU/10/12153


- IT Accessori per altissime pressioni
- EN High Pressure Accessories
- FR Accessoires haute pression
- DE Hochdruck-Zubehör
- ES Accesorios de alta presión

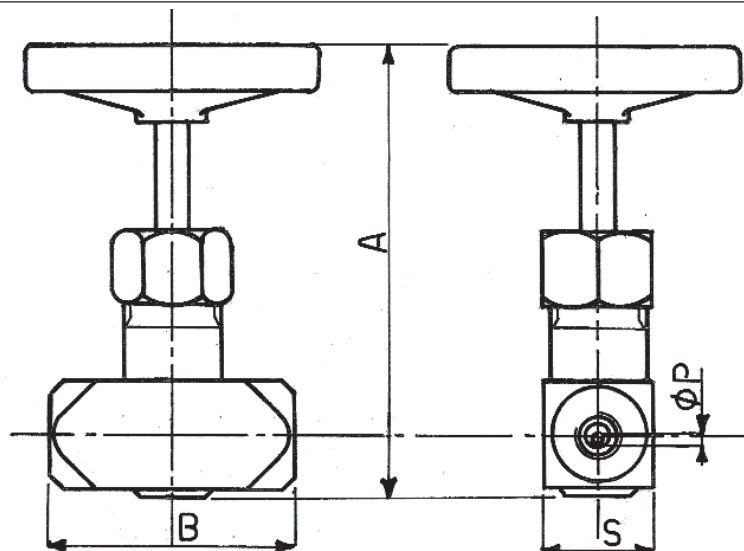


Dis. R.P.A.

ATTACCO filletato gas	Pressio- ne max. Kg./cm. ²	Portata max. lt/1	DIMENSIONI			
			ØP	A	B	S
3/8"	350	30	6,5	120	65	29
1/2"	350	40	7,5	130	70	34
3/4"	300	80	10,5	170	90	39
1 1/4"	200	190	20	200	125	59

A gas	B	C	D	E	F	G	H	ØP	Pressio- ne nom. Kg./cm. ²	Portata max. lt/1
1/4"	71	42	30	35	56	150	16	10	400	8
3/8"	71	42	30	35	56	150	16	10	400	30
1/2"	76	42	30	35	56	150	16	10	350	45
3/4"	100	60	41	50	77	200	23	20	300	80
1"	110	60	41	50	77	200	23	20	200	80

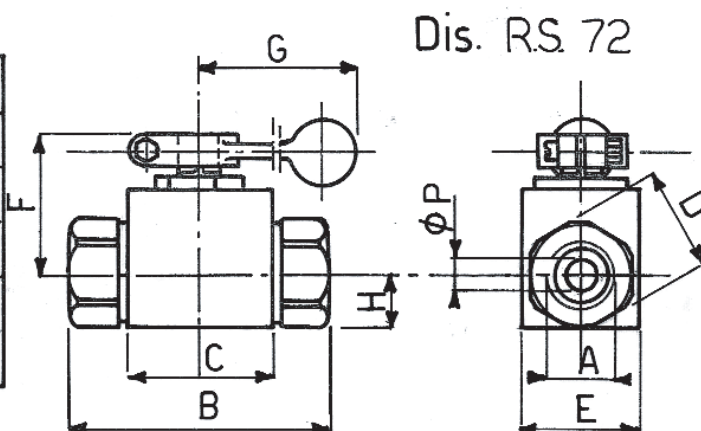

Dis. RS 72

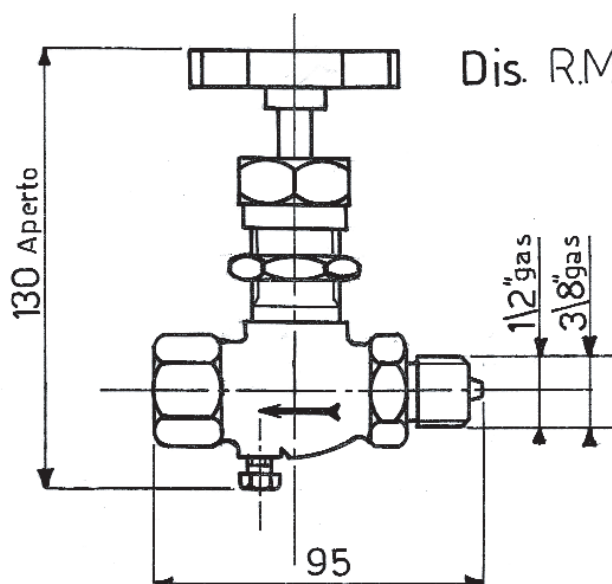

Dis. R.M. 73